

Reginarca

Microfibra / Microfiber

Cat. A


Composizione/
Composition
95% PES
5% CO

Abrasione/Abrasion
(Martindale)
50.000 cicli/cycles
EN ISO 12947-2

Pilling
4/5 EN ISO 12945-2
Solidità colori alla luce
Colour fastness to light
4/5 EN ISO 105 B02

Solidità colori allo sfregamento
Colour fastness to rubbing
secco _ dry: 4/5
umido _ wet: 3/4
EN ISO 105 X12

Water Repellent

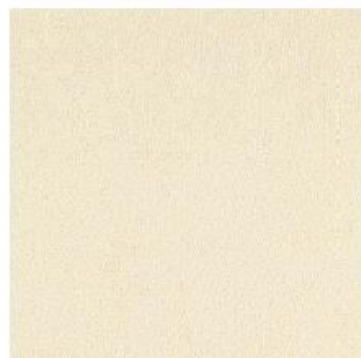

RGR 101



RGR 400



RGR 512



RGR 305



RGR 405



RGR 805




RGR 820



RGR 821



RGR 705

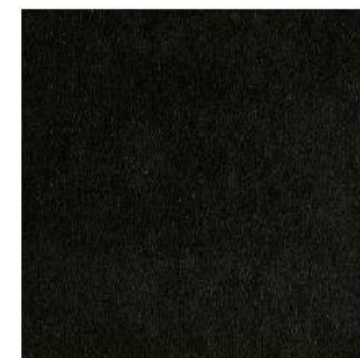

RGR 708

Disponibile su richiesta in 80 colori.

Scheda tecnica completa > [clicca qui](#).

Available on demand in 80 colours.

Complete technical schedule > [click here](#).