

Reginarca

Microfibra / Microfiber Cat. A


**Composizione/
Composition**
95% PES
5% CO

**Abrasione/Abrasion
(Martindale)**
50.000 cicli/cycles
EN ISO 12947-2

Pilling
4/5 *EN ISO 12945-2*
Solidità colori alla luce
Colour fastness to light
4/5 *EN ISO 105 B02*

Solidità colori allo sfregamento
Colour fastness to rubbing
secco _ dry: 4/5
umido _ wet: 3/4
EN ISO 105 X12

Water Repellent

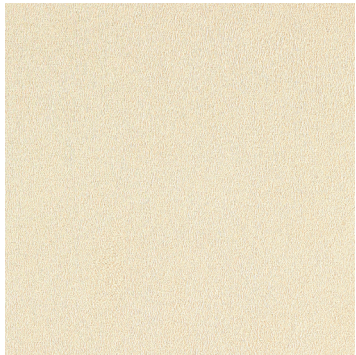

RGR 101



RGR 400



RGR 512




RGR 305




RGR 405



RGR 805

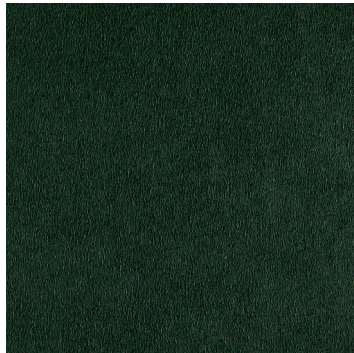

RGR 820

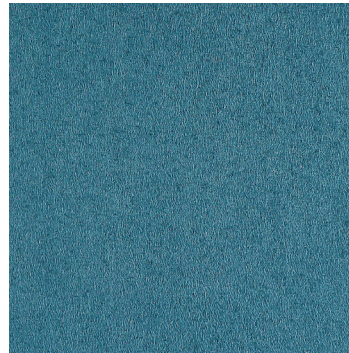

RGR 821



RGR 705



RGR 708

Disponibile su richiesta in 75 colori
Scheda tecnica completa > [clicca qui](#).

Available on demand in 75 colours.
Complete technical schedule > [click here](#).

cizeta